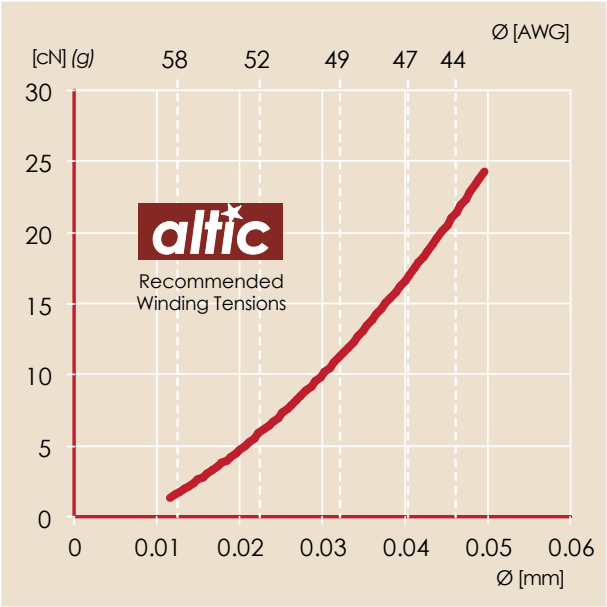
Ø [AWG]
[cN] (g)
58 52 49 47 44
30 25 20 15 10 5 0
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06
Ø [mm]
altic
Recommended
Winding Tensions

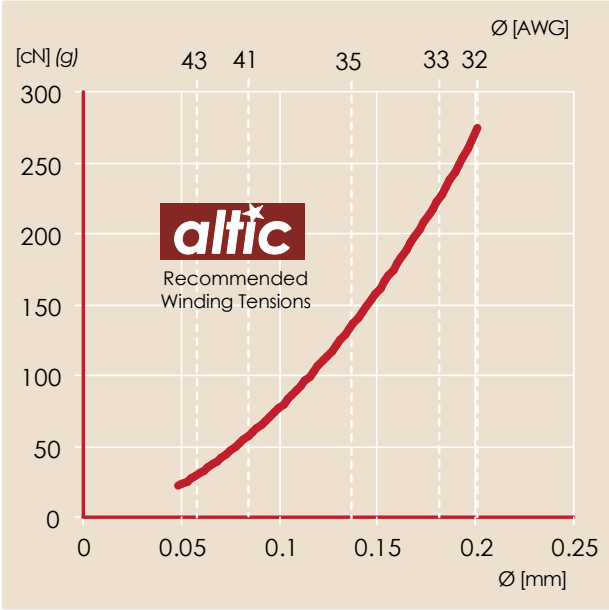
Ø [AWG]
[cN] (g)
43 41 35 33 32
300 250 200 150 100 50 0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Ø [mm]
altic
Recommended
Winding Tensions

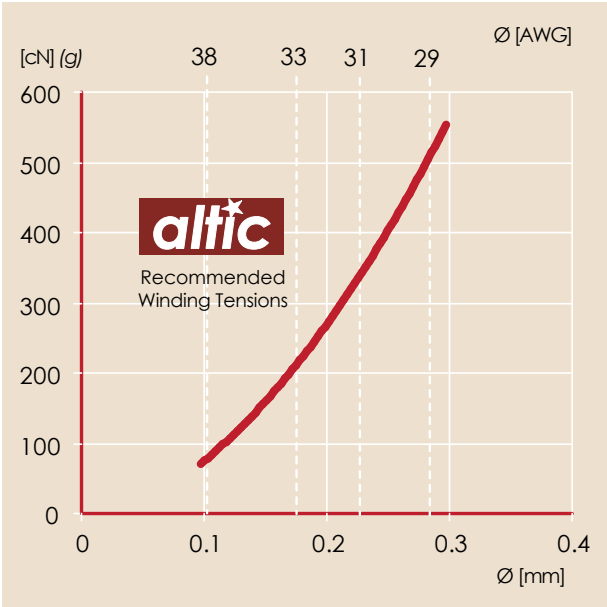
Ø [AWG]
[cN] (g)
38 33 31 29
600 500 400 300 200 100 0
0 0.1 0.2 0.3 0.4
Ø [mm]
altic
Recommended
Winding Tensions

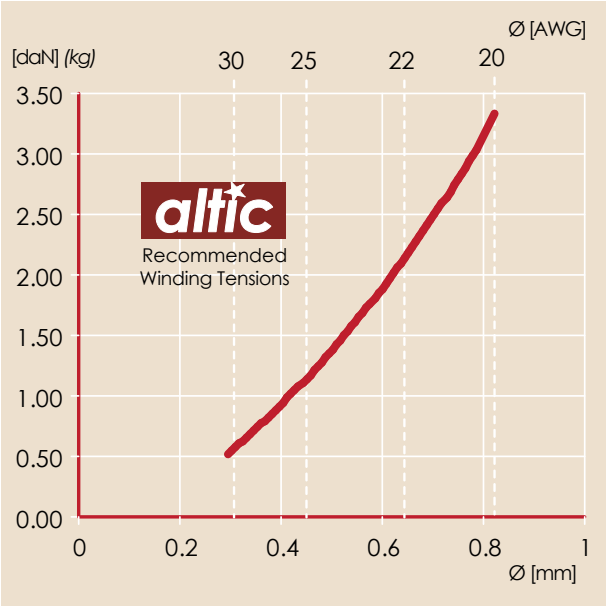
Ø [AWG]
[daN] (kg)
30 25 22 20
3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Ø [mm]
altic
Recommended
Winding Tensions

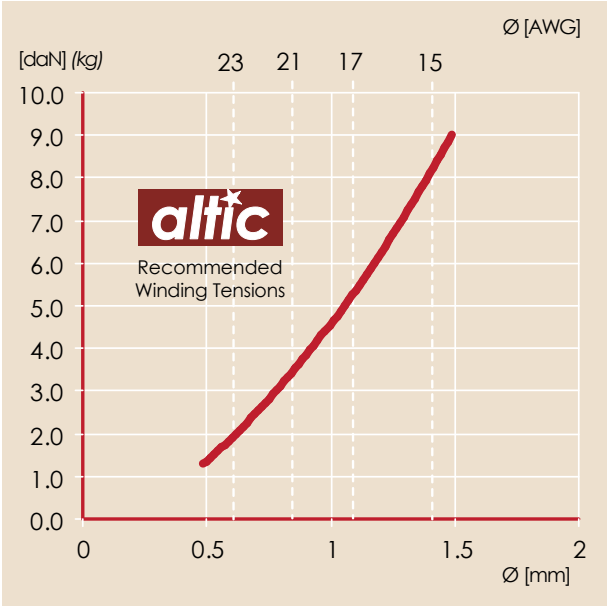
Ø [AWG]
[daN] (kg)
23 21 17 15
10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0
0 0.5 1 1.5 2
Ø [mm]
altic
Recommended
Winding Tensions

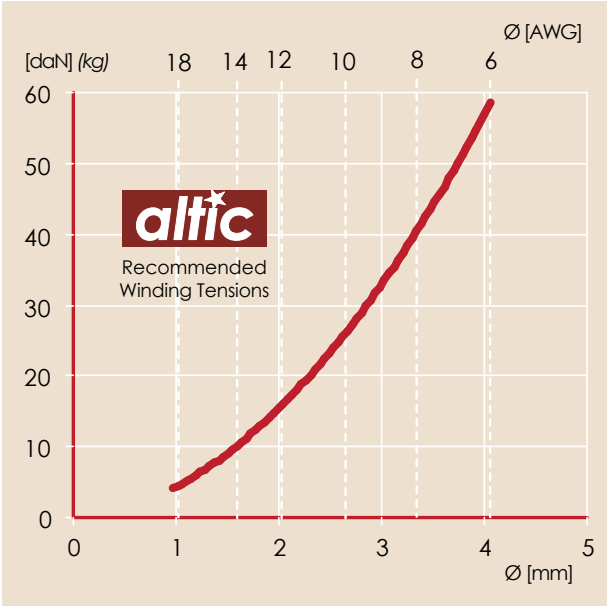
Ø [AWG]
[daN] (kg)
18 14 12 10 8 6
60 50 40 30 20 10 0
0 1 2 3 4 5
Ø [mm]
altic
Recommended
Winding Tensions